NEW！

SUNBONDER®

超音波ハンダ付け装置
サンボンダUSM−A28JP

装置仕様

装置仕様	USM−A28JP
発振周波数	28kHz
発振出力（最大）	180W
発振器寸法	180×244×230 （内温調ユニット77×235×99）
発振器重量	4kg （内温調ユニット1.5kg）
ヒーター最大温度	350℃
ヒーター最大出力	200W
コテ（標準チップサイズ）	75mm×10mm
コテ（重量）	950g
コテ（冷却）	ファン冷却
電源電圧	AC100−110V　50Hz/60Hz

付属品

フットスイッチ　1

電源コード　1

ご使用の際は「取扱説明書」等よくお読みの上、正しくお使い下さい。
水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所に設置しないでください。
火災・故障・感電などの原因となることがあります。

株式会社コムラテック

〒223-0056　神奈川県横浜市港北区新吉田町157
TEL:045-590-0078

https://www.komura-tech.co.jp/

お問い合わせ、ご用命は

（注）このカタログの内容は予告なしに変更する場合があります

2024.11.1　K.T.

KOMURA-TECH CO., LTD.

新型超音波ハンダ付け装置

【サンボンダ® USM−A28JP】の3つの特徴

「サンボンダ」は、こて先をコイル状のヒータによって加熱し、発振器によって超音波振動を発生させることにより、フラックスなしで高品質なハンダ付けを実現する超音波ハンダ付け装置です。

Check 1 ：コテ先のサイズは75mm×10mm仕様。スパッタターゲット材等の大きな面積のハンダ付けに最適です。

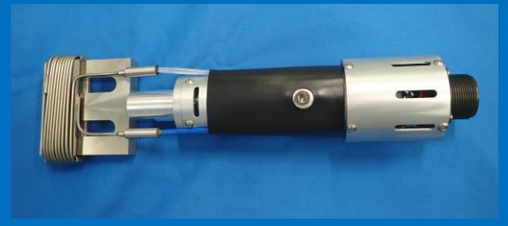

Check 2 ：またラインナップにL-L型ホーンを追加。円筒型ターゲットにも対応可能です。

Check 3 ：モーター線、コイル端子接続向け省スペース高出力設計の超音波ディップ槽の設計が可能になりました。

※超音波ハンダディップ壺、超音波噴流型ハンダ付け装置、自動ハンダ付け機も取り揃えております。
また、カスタム対応も行っております。お気軽にご相談ください。

KOMURA-TECH CO., LTD.